Einhell Germany AG

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ESTACIONARIAS Y DE JARDÍN

2015/2016

Einhell

WELL DONE.

Grupo Einhell

La casa mariz de Einhell Germany AG se encuentra en la ciudad de Landau/Isar en Alemania.

Einhell desarrolla y comercializa soluciones para el profesional, el instalador y el hobista para los sectores de la construcción, el mejoramiento del hogar y el maenimiento de parques y jardines. Con más de 1200 empleados en el mundo, presencia en 56 países de los cuales 36 son filiales propias, y más de 10 millones de herramientas y máquinas vendidas por año, somos uno de los principales actores a nivel mundial y el más apto a cumplir los requerimientos de los distribuidores y usuarios.

Nuestra fuerte presencia en los distintos mercados nos permite alcanzar un valor sobresaliente en cada uno de los productos que ofrecemos, los acuales están testeados por expertos in-situ a fin de asegurar la calidad y el nivel de seguridad. Así mismo, el proceso de desarrollo y diseño en Alemania es sujeto a complejos testeos y programas de inspección. Demostramos continuamente nuestros altos estándares de performance con el lanzamiento de innovaciones para procurar un trabajo más preciso, más placentero y más seguro con el respaldo de una marca Alemana de prestigio mundial.

Einhell. Calidad y servicio.

Hemos acumulado más de 45 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de equipos de alta performance en 3 líneas básicas de productos bajo la marca Einhell.

La línea profesional reúne un mix de productos de muy altas prestaciones para las exigencias máximas del trabajo pesado en la obra y la industria.

Los productos de la línea EXPERT son la muestra perfecta de nuestro alto grado de „Know-how“ en diseño y desarrollo. Los productos EXPERT combinan la exclusividad, el diseño ergonómico con funciones prácticas, el acabado Premium y servicio dedicado para alcanzar las mayores exigencias de los clientes para lograr una mejor calidad y una performance mejorada. Son el compañero ideal del instalador, contraista y amante del trabajo bien hecho.

La línea HOME agrupa los productos de entrada de gama que se caracterizan por su utilidad optimizada a precios muy ajustados. Cada uno de nuestros productos brinda una performance que hace del bricolaje una experiencia divertida además de ofrecer alta funcionalidad con seguridad y facilidad de uso.

German
Designed
Quality
Einhell Germany AG

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

POWER X CHANGE	**Power X-Change**	El innovador sistema	4
	Herramientas Eléctricas	Aornillador inalámbrico	15
		Taladro inalámbrico	16
		Aornillador drywall	17
		Taladro percutor	18
		Rotomartillo	20
		Martillo demoledor	23
		Mezclador de pintura/cemento	25
		Amoladora	26
		Acanaladora	29
		Multimaxx	30
		Minitorno	32
		Afilador de mechas	32
		Pistola de calor	33
		Lijadora	34
		Cepillo	37
		Sierra circular	39
		Sierra sable	42
		Rebajadora	42
	Herramientas Estacionarias	Ingleteadora	44
		Sierra de mesa	47
		Sierra sin fin	48
		Tile cutting machine	48
		Corta cerámicos	49
		Esmeril y lijadora de banco	50
		Amoladora de banco	50
		Aspiradora polvo/agua	52
		Generador	55
		Compresor	56
	Herramientas Jardín	Power X-Change Jardín	62
		Cortadora de césped	65
		Bordeadora	68
		Desbrozadora	70
		Corta cerco	73
		Sopla aspiradora	74
		Motosierra	74
		Hidrolavadoras	78
		Bombas	80

POWER X CHANGE®

ONE Para ALL!

THE CLEVER BATERY PARA WORKSHOP AND GARDEN.

German
Designed
Quality
Einhell Germany AG

BOOSTED BY
TWIN PACK®
2 x 18 V = **36 V / 3 Ah SUPERPOWER**

BUY ONCE, SAVE PARA EVER.

FREEDOM FROM CABLES.

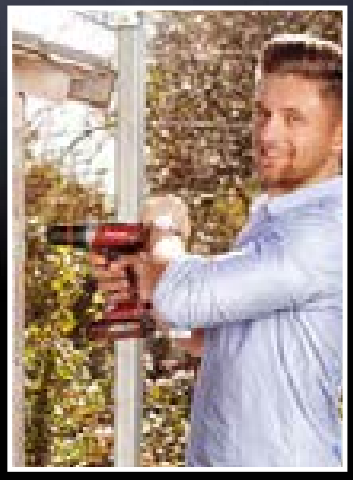

POWER X CHANGE®

THERE'S LOTS MORE A IT!

MORE APPLICAIONS, MORE ENDURANCE.

The Power X-Change system rechargeable batery is available in 3 versions:

1,5 Ah – standard capacity

3,0 Ah – double the capacity para ambitious projects

5,2 Ah – 4 times the capacity para maximum endurance – unparalleled in the DIY sector

MORE POWER.

Twin-Pack technology para maximum power:
Para extremely energy-intensive applicaions 2 recharge-able bateries are simply used in one machine – e.g. in the lawn mower.
So the power comes from 2 x 18 V = 36 V – unique in the DIY sector.

MORE SAFETY.

The Einhell ABS – Active Batery Management System – is setting the standard in terms of safety.
The temperaure, current and voltage are constantly monito-red, not only of the batery as a whole but also of each individual batery cell.
This is the maximum possible safety.

MONITORED BY
ABS Active Batery Management System

POWER X CHANGE®

YOUR CHOICE.

JOIN THE POWER X-CHANGE FAMILY.

EITHER...

you choose a starter KIT - comprising tool, rechargeable batery and cargador:

Kit

...comprising:
tool, rechargeable batery and cargador

...OR

you put together your own individual set:

€ BUY ONCE, SAVE PARA EVER.

NOW THE SAVINGS REALLY START a MOUNT UP!

One way or the other - from now on you will only buy tools WITHOUT batery and cargador!

POWER X-CHANGE

Amazing! One para all - all with one.

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

POWER X CHANGE®

POWER X-CHANGE
Power-X-C 18V 1,5Ah

Código 45.113.74
Unidades empaque 12

POWER X-CHANGE
Power-X-C 18V 3Ah

Código 45.113.85
Unidades empaque 12

POWER X-CHANGE
Batería 18 V / 5.2 Ah

Código 45.113.57
Unidades empaque 12

POWER X-Cargador
Power-X-C 18V 30 min

Código 45.120.29
Unidades empaque 8

Starter Kit PXC
Batería 1.5 Ah y cargador de alta velocidad 18 V
Tiempo de carga 30 min

NUEVO

Código 45.120.33
Unidades empaque 12

TALADRO INALÁMBRICO

TE-CD 18 LI

Mayor información

Escanea el código QR

POWER X CHANGE

Batería	18 V / 1500 mAh
Torque	48 Nm
Engranaje	2 velocidades engranaje
Velocidad	0 – 320 min^{-1} / 0 – 1350 min^{-1}
Ajustes de torque	23 + 1
Mandril	10 mm
Tiempo de carga	30 min
Accesorios	Batería 1.5 Ah, cargador rápido 30 min, maleta de transporte
Peso neto | Peso total	1.5 kg | 3.7 kg
Dimensiones con empaque	420 x 335 x 105 mm
Unidades por empaque	4
Código	45.137.06

Cargador rápido 30 min



Indicador de dirección

Ajuste de torque

Batería con tecnología Einhell ABS

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO

TE-CD 18-2 LI-I SOLO

Mayor información

Escanea el código QR

POWER X CHANGE

Batería	18 V / 1500 mAh
Torque	48 Nm
Engranaje	2 velocidades engranaje
Velocidad	0 – 320 min^{-1} / 0 – 1350 min^{-1}
Ajustes de torque	23 + 1 + 1
Mandril	13 mm
Tiempo de carga	30 min
Accesorios	Batería 1.5 Ah, cargador rápido 30 min, mango adicional, tope de profundidad, maleta de transporte
Peso neto | Peso total	1.8 kg | 4.0 kg
Dimensiones con empaque	420 x 335 x 105 mm
Unidades por empaque	4
Código	45.138.04

3 Funciones

Mandril 13 mm



Práctico clip para cinturón

Batería con tecnología Einhell ABS

Einhell Germany AG

TALADRO INALÁMBRICO TE-CD 18 LI-SOLO

Igual a TE-CD 18 Li, pero sin sistema de Batería y cargador rápido.

Código 45.136.99

Unidades empaque 8

CORDLESS IMPACT DRILL TE-CD 18-2 Li-i-Solo

Igual a TE-CD 18-2 Li-i, pero sin sistema de Batería y cargador rápido.

Código 45.138.02

Unidades empaque 8

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO

TE-CI 18 LI-SOLO

NUEVO!

Mayor información

Escanea el código QR

POWER X CHANGE

Batería	18 V / 1500 mAh
Velocidad	0 – 2300 min^{-1}
Torque	140 Nm
Tiempo de carga	30 min
Engranaje	1 velocidad engranaje
Hexagon fitting	6.35 mm (1/4“)
Accesorios	Batería 1.5 Ah, cargador rápido 30 min
Peso neto | Peso total	1.4 kg | 3.1 kg
Dimensiones con empaque	343 x 315 x 110 mm
Unidades por empaque	5
Código	45.100.29

SIERRA SABLE INALÁMBRICA

TE-AP 18 LI-SOLO

NUEVO!

Mayor información

Escanea el código QR

POWER X CHANGE

Batería	Compaible con Power X-Change
Velocidad	0 – 2600 min^{-1}
Profundidad de corte (madera/metal)	100 / 6 mm
Función pendular	–
Stroke height	22 mm
Espesor de hoja	0.8 – 1.6 mm
Accesorios	1 hoja (madera)
Peso neto | Peso total	1.6 kg | 1.9 kg
Dimensiones con empaque	400 x 80 x 170 mm
Unidades por empaque	6
Código	43.263.02

Triahlon motor: Potencia, velocidad y resistencia

Mecanismo especial que reduce el impacto

Diseño robusto y de calidad

Diseño ergonómico con mango suave

Para múltiples usos

Triahlon motor: Potencia, velocidad y resistencia



No requiere herramientas para ajustes y cambio de hoja

SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

TE-JS 18 LI SOLO

NUEVO!

Mayor información

Escanea el código QR

POWER X CHANGE

Batería	Compaible con Power X-Change
Inclinación máxima	47°
Velocidad	0 – 2400 min^{-1}
Profundidad de corte (madera/plástico/metal)	80 / 12 / 10 mm
Función pendular	4 niveles (3 + 0)
Stroke height	25 mm
Accesorios	Guía paralela, línea guía, conexión para extractor de polvo, chip guard
Peso neto | Peso total	1.8 kg | 2.3 kg
Dimensiones con empaque	235 x 80 x 225 mm
Unidades por empaque	5
Código	43.212.02

Cortes rápidos y exactos

No requiere herramientas para cambio de hoja



Perfecta vista del trabajo

Astillado reducido

Einhell Germany AG

TRIATHLON MOTOR

TRIAHLON MOTOR –
HIGH-QUALITY MOTOR PARA EXCEL-LENT SCREW FITTING RESULTS

Power

Much more torque provided by 4-pole motor (2 magnets) instead of 2-pole motor with no increase in size – so it is small and handy yet still powerful!

Velocidad

Improved power transmission resulting in low Velocidad loss under load. This means more torque and faster progress with jobs!

Resistencia

The Triahlon motor is more efficient than standard motors and thereparae boasts lower energy consumption and less wear. This means a longer batery life and thereparae more screws fitted with every batery charge!

CORDLESS IMPACT DRIVER TE-CI 18 Li-Solo

Igual a TC-CI 18 Li, sin sistema de Batería y cargador rápido

NUEVO

Código 45.100.23

Unidades empaque 10

ESMERIL ANGULAR INALÁMBRICO

TE-AG 18 LI SOLO

NUEVO!

Mayor información

Escanea el código QR

POWER X CHANGE

Batería	Compaible con Power X-Change
Velocidad	8500 min^{-1}
Diámetro disco	115 mm
Accesorios	Llave se guarda en el mango Disco de corte no incluido
Peso neto | Peso total	1.2 kg | 1.8 kg
Dimensiones con empaque	290 x 140 x 115 mm
Unidades por empaque	6
Código	44.311.12

LIJADORA ORBITAL INALÁMBRICA

TE-OS 18 Li SOLO

NUEVO!

Mayor información

Escanea el código QR

POWER X CHANGE

Batería	Compaible con Power X-Change
Vibraciones	24000 min^{-1}
Oscilación	1.6 mm
Área de lijado	104 cm^2
Tamaño lija	150 x 150 x 100 mm
Accesorios	6 lijas (3x 120 K, 3x 240 K), adaptador para extracción de polvo
Peso neto | Peso total	0.8 kg | 1.2 kg
Dimensiones con empaque	245 x 110 x 145 mm
Unidades por empaque	8
Código	44.607.11

Seguridad

Diseño delgado y ergonómico

Fácil desprendimiento de lijas

Agarre suave

Vibraciones reducidas

Liviano

Eficiente extractor de polvo

Robusto

LÁMPARA INALÁMBRICA

TE-CL 18 LI SOLO

Mayor información

Escanea el código QR

POWER X CHANGE

Batería	**Compaible con Power X-Change**
Light source	**3 high-perparamance LEDs**
Luminocidad	**270 Lumen**
Duración	**8 h (1.5 Ah)** **16 h (3.0 Ah)** **32 h (5.2 Ah)**
Peso neto | Peso total	**0.17 kg | 0.21 kg**
Dimensiones con empaque	**88 x 51 x 82 mm**
Unidades por empaque	**60**
Código	**45.141.12**

Larga duración (hasta 32 hrs)

Adjustable cone of light



Ángulo ajustable



Alta luminocidad

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

HERRAMIENTAS **ELÉCTRICAS**

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

AORNILLADOR INALÁMBRICO

RT-SD 3,6 Li

Baterías	3,6 V / 1.300 mAh - Li-Ion
Torque	3,5 Nm
Velocidad	200 rpm
Tiempo de carga	5 h
Número de torques	7 pares
Peso neto | Peso total	0,55 kg
Dimensiones con empaque	165 x 145 x 65 mm
Unidades por empaque	
Código	45.132.84

Indicador de luz led

Soporte tornillos

Indicador de capacidad de Batería

Funda

Einhell Germany AG

Li-Ion Power & Protection

LITHIUM-ION TECHNOLOGY FROM EINHELL

Ready para use a any time.

Rechargeable lithium-ion bateries are not afflicted by self-discharge. Nor do they suffer from memory effect. They can be charged without any problems a any time – even after a long period of disuse. Say good-bye a the days when a fla batery put paid a your project – always ready para action!

Full power.

The lithium-ion system guarantees tha the full capacity is always available – all (batery) life long!

Small – light – handy.

Rechargeable lithium-ion bateries are much smaller and lighter than nickel-cadmium bateries of the same capacity. This makes light work of the various jobs – so you can work para hours without feeling the strain.

Special protection – long life.

Special protective mechanisms (e.g. continuous monitoring of voltage and temperaure) lengthen the service life of Einhell rechargeable lithium-ion bateries.

AORNILLADOR INALÁMBRICO

RT-SD 3,6/1 Li Kit

Baterías	3,6 V / 1.500 mAh - Li-Ion
Torque	3,5 Nm
Velocidad	200 rpm
Tiempo de carga	3 h
Número de torque	7 pares
Peso neto | Peso total	0,4 kg / 1.0 kg
Dimensiones con empaque	293 x 85 x 210 mm
Unidades por empaque	
Código	45.134.93

TALADRO INALÁMBRICO

TC-CD 12 Li

Baterías	12 V / 1,3 Ah
Marchas	Caja de engranaje 2 velocidades
Velocidad	0 - 300 / 0 - 1.050 rpm
Máx. torque	20 Nm / 17 + 1
Mandril sin llave	10 mm
Tiempo de carga	1 h
Accesorios	Maletín plástico, mandril removible
Peso neto | Peso total	1.1 kg | 2.1 kg
Dimensiones con empaque	283 x 243 x 85 mm
Unidades por empaque	
Código	45.132.06

Batería

Selector de torque

Selector de torque

Parada rápida

Indicadores

Diseño ergonómico

Aplicación

Taladro y aornillador

TALADRO INALÁMBRICO

RT-CD 10,8 Li

Baterías	1x10,8 V / 1.300 mAh - Li-Ion
Marchas	Caja de engranaje 2 velocidades
Velocidad	0 - 350 / 0 - 1.200 rpm
Máx. torque	25 Nm / 17 + 1
Mandril sin llave	10 mm
Tiempo de carga	3 h
Accesorios	Maletín plástico
Peso neto | Peso total	1 kg
Dimensiones con empaque	320 x 255 x 90 mm
Unidades por empaque	
Código	45.131.84

AORNILLADOR DRYWALL

TH-DY 500 E

Potencia	500 W
Velocidad	0 – 2200 min^{-1}
Accesorios	Alojamiento para herramienta 6.35 mm / Hexagon bit collet Función auto start-stop Gancho para cinturón
Peso neto | Peso total	2.2 kg | 2.35 kg
Dimensiones con empaque	315 x 240 x 80 mm
Unidades por empaque	
Código	42.599.05

Selector

Parada rápida

Cabezal de aluminio

Precisión de profundidad de tornillos

Selector de torque

Mandril



Auto start/stop

Aplicación

TALADRO PERCUTOR

TH-ID 720 E

Potencia	720 W
Marchas	1
Velocidad	0 - 2.700 rpm
Número de percusiones (marcha 1)	43.200 min ^-1
Mandril	13 mm autoajustable / función lock
Capacidad máx. en madera	25 mm
Capacidad máx. en metal	10 mm
Capacidad máx. en hormigón	13 mm
Peso neto | Peso total	2.2 kg / 2.35 kg
Dimensiones con empaque	315 x 240 x 80 mm
Unidades por empaque	
Código	42.597.63

TALADRO PERCUTOR

RT-ID 65

Potencia	650 W
Marchas	Caja de engranaje 1 velocidad
Velocidad	0 - 3.000 rpm
Capacidad máx. en madera	25 mm
Capacidad máx. en concreto	13 mm
Capacidad máx. en metal	10 mm
Golpes por minuto	0 - 48.000 gpm
Mandril autoajustable	13 mm con „spin lock“
Accesorios	Maletín plástico, tope de metal, mango adicional
Peso neto | Peso total	2.1 kg / 3.7 kg
Dimensiones con empaque	340 x 348 x 120 mm
Unidades por empaque	
Código	42.597.34

Diseño ergonómico

Tope de metal

Tope de metal

Fijación

Selector de velocidad

Función lock

Electrónico

Mango suave

TALADRO PERCUTOR

RT-ID 110

Potencia	1.100 W
Marchas	Caja de engranaje 2 velocidades
Velocidad	0 - 1.200 / 0 - 3.100 gpm
Capacidad máx. en madera	40 mm
Capacidad máx. en concreto	16 mm
Capacidad máx. en metal	13 mm
Golpes por minuto	0 - 46.500 rpm
Mandril autoajustable	13 mm
Accesorios	Tope de metal, mango adicional, sistema recuperador de polvo
Peso neto | Peso total	3.5 kg / 4.3 kg
Dimensiones con empaque	370 x 263 x 94 mm
Unidades por empaque	
Código	42.597.76

Tope de metal

Diseño ergonómico

Selector

Selector de velocidad

Einhell Germany AG



AUTO-START-STOP

Fast - practical - powerful.

The Auto Start-Stop gear enables particularly fast screw operaions. The motor is disconnected from the bit holder - the spindle only turns if the screw is pressed. The motor remains a the Velocidad Alcance and the screws are screwed in in next a no time.

Consistent screw depth - clean result.

The infinitely adjustable depth stop stops the screwing-in process, ensuring consistent and precise screw depths.

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

ROTOMARTILLO

RT-RH 20

Potencia	600 W
Velocidad	0 - 1.200 rpm
Golpes por minuto	0 - 5.800 gpm
Capacidad máx. en concreto	20 mm
Mandril	SDS plus
Funciones	Giro. giro y percusión, percusión fija, percusión libre.
Accesorios	Maletín plástico, tope de metal, mango adicional
Peso neto | Peso total	2.8 kg / 4.5 kg
Dimensiones con empaque	380 x 365 x 118 mm
Unidades por empaque	
Código	42.584.24

Tope de metal

Selector de velocidad



Funciones

Mango suave

ROTOMARTILLO

TH-RH 900/1

Potencia	900 W
Velocidad	850 min^{-1}
Fuerza de impacto	4100 min^{-1} / 3 J
Capacidad de perforación (concreto)	26 mm
Inserción	SDS-plus
Accesorios	Tope de profundidad metálico, maleta de transporte, protector contra polvo.
Peso neto | Peso total	4.3 kg | 6.0 kg
Dimensiones con empaque	402 x 305 x 127 mm
Unidades por empaque	2
Código	42.582.37

ROTOMARTILLO

RT-RH 32

Potencia	1.250 W
Velocidad	800 rpm
Golpes por minuto	4300 gpm
Capacidad máx. en concreto	32 mm
Inserción	SDS-plus
Accesorios	4 mechas SDS-plus 2 cinceles SDS-plus Maletín plástico
Peso neto | Peso total	6.05 kg | 10.5 kg
Dimensiones con empaque	445 x 366 x 143 mm
Unidades por empaque	
Código	42.584.74



Diseño robusto

Engranaje de seguridad

Mango anti vibración

Medidor de profundidad de metal

Additional handle with anti-twist protection

3 funciones

Maleta de transporte

Funciones

ROTOMARTILLO

TE-RH 32

Potencia	1.250 W
Velocidad	0 – 850 rpm
Golpes por minuto	0 – 4.100 gpm
Capacidad máx. en concreto	32 mm
Inserción	SDS-plus
Funciones	Giro, giro y percusión, percusión fija, percusión libre.
Accesorios	Maletín plático, tope de metal, mango adicional
Peso neto | Peso total	5.7 kg | 7.9 kg
Dimensiones con empaque	445 x 370 x 130 mm
Unidades por empaque	
Código	42.579.40

ROTOMARTILLO

TE-RH 38 E

NUEVO!

Potencia	1050 W
Velocidad	0 – 500 min^{-1}
Golpes por minuto/fuerza	0 – 4000 min^{-1} / 9.0 J
Capacidad de perforación concreto	38 mm
Mandril	SDS-MAX
Accesorios	Tope de profundidad, mango adicional, tapa para polvo, maleta de transporte
Peso neto | Peso total	6.9 kg | 9.3 kg
Dimensiones con empaque	445 x 370 x 130 mm
Unidades por empaque	2
Código	42.579.50

Antivibración

Control eléctronico para suave percusión

Antivibración

Indicador de uso

Indicador de desgaste para proteger el motor



4 funciones

Control de velocidad electrónico

Poderoso

MARTILLO DEMOLEDOR

TE-DH 1027

NUEVO!

Potencia	1500 W
Golpes por minuto	1900 min^{-1}
Blow fuerza	32 J
Mandril	SDS-MAX
Long power cable	4 m
Accesorios	1 cincel de punta, maleta de transporte
Peso neto | Peso total	10.2 kg | 11.0 kg
Dimensiones con empaque	632 x 171 x 395 mm
Unidades por empaque	1
Código	41.390.90

De aluminio



Simple ajuste de mandril

Antivibración

Mango adicional con 360° de ajuste

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

MEZCLADOR DE PINTURA Y CEMENTO

TC-MX 1400 E

Potencia	1400 W
Engranaje	2-Gang
Velocidad	0 – 460 min^{-1} / 0 – 750 min^{-1}
Herramienta de mezcla	M14
Accesorios	1 mezclador espiral Ø 133 mm, 2 open-end spanners
Peso neto | Peso total	3.7 kg | 6.2 kg
Dimensiones con empaque	325 x 325 x 210 mm
Unidades por empaque	2
Código	42.585.50

Resistente

Regulación electrónica

Mango ergonómico



Paleta mezcladora

Einhell Germany AG

Encontrarás una gran variedad de hojas y otros accesorios en:

kwb

www.kwb.eu

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

AMOLADORA

RT-AG 115

Potencia	600 W
Velocidad	12.000 min^{-1}
Diámetro de disco	115 mm
Accesorios	Disco de corte no incluido
Peso neto | Peso total	1.8 kg | 2.3 kg
Dimensiones con empaque	325 x 128 x 115 mm
Unidades por empaque	6
Código	44.305.50

Cabezal plano

Clip guarda cable

Fácil ajuste

3 posiciones

AMOLADORA

TE-AG 115 / 750 DP

Potencia	750 W
Velocidad	11.000 RPM
Diámetro de disco	115 mm
Accesorios	Llave (compartimiento de guardado en el mango adicional) Disco de corte no incluido Blindada contra el polvo
Peso neto | Peso total	2.8 kg | 4.5 kg
Dimensiones con empaque	380 x 365 x 118 mm
Unidades por empaque	
Código	44.308.82

Ajuste de guarda sin herramientas

Guarda cable

Mango suave

Llave en empuñadura

AMOLADORA

RT-AG 125

Potencia	1.010 W
Velocidad	11.000 rpm
Diámetro de disco	125 mm (5')
Accesorios	Llave (compartimiento de guardado en el mango adicional) Disco de corte no incluido
Peso neto | Peso total	2.25 kg | 3.0 kg
Dimensiones con empaque	420 x 138 x 115 mm
Unidades por empaque	
Código	44.305.63

Ajuste sin herramientas

Clip guarda cable

Cabezal

Llave en empuñadura

AMOLADORA

TE-AG 180 DP

Potencia	2.300 W
Velocidad	8.000 rpm
Diámetro de disco	180 mm
Accesorios	Mango giraorio Blindada contra el polvo
Peso neto | Peso total	6.1 kg / 6.8 kg
Dimensiones con empaque	565 x 125 x 183 mm
Unidades por empaque	
Código	44.308.74

AMOLADORA

TE-AG 230 DP

Potencia	2.300 W
Velocidad	6.500 rpm
Diámetro de disco	230 mm
Accesorios	Mango giraorio Blindada contra el polvo
Peso neto | Peso total	6.1 kg | 6.78 kg
Dimensiones con empaque	565 x 125 x 183 mm
Unidades por empaque	
Código	44.308.73

Ajuste de guarda sin herramientas

Antivibración

Mango suave

Cebzal

Mango suave

Sujeta cable

Blindada contra el polvo

xSujeta cable

ACANALADORA

TH-MA 1300

Potencia	1320 W
Velocidad	9.000 rpm
Diámetro	125 x 22,2 mm
Profundidad de corte	8 - 30 mm
Ancho de corte	8 - 26 mm
Accesorios	Llave
Peso neto | Peso total	5.1 kg | 5.5 kg
Dimensiones con empaque	405 x 240 x 295 mm
Unidades por empaque	
Código	43.507.31



Aplicaciones en: PVC, ladrillos y concreto

Recuperador de polvo

Protegida



Partida suave

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

MULTIMAXX INALÁMBRICA

RT-MG 10,8/1 Li

Batería	10.8 V; 1300 mAh Li-Ion
Velocidad	10000 – 34000 min^{-1}
Área de lijado	93 x 93 x 93 mm
Ángulo de oscilación	3°
Tiempo de carga	1 h
Accesorios	Hoja, scraper, sanding disc, TCT cutting disc para tile gaps, 6 papers, fast cargador, storage case, 2 Baterías
Más información sobre este artículo: Escanea el código Q	
Peso neto | Peso total	0.8 kg | 2.1 kg
Dimensiones con empaque	305 x 90 x 205 mm
Unidades por empaque	5
Código	44.650.36



Amplio surtido de accesorios

Rápido cambio de lija



Cargador rápido de 1 h con Einhell Batery Management System

Control de velocidad electrónico

MULTIMAXX

RT-MG 200 E

Potencia	**200 W**
Velocidad	**30000 – 42000 min $^{-1}$**
Área de lijado	**93 x 93 x 93 mm**
Ángulo de oscilación	**3°**
Accesorios	**2x hojas (1x madera, 1x soft metal), scraper, sanding disc, 6 papers, dust extraction, storage case**
Más información sobre este artículo: Escanea el código QR	
Peso neto | Peso total	**1.2 kg | 2.2 kg**
Dimensiones con empaque	**365 x 115 x 285 mm**
Unidades por empaque	**5**
Código	**44.650.40**

Amplio surtido de accesorios

Control de velocidad electrónico

Diseño delgado



12 posiciones

Einhell Germany AG

KIT DE ACCESORIOS

para RT-MG 10,8 Li, RT-MG 10,8/1 Li, RT-MG 200 E; 6 piezas

Código 44.650.10

Unidades empaque 1

Encontrarás una gran variedad de hojas y otros accesorios en:

kwb

www.kwb.eu

MINITORNO

TH-MG 135 E

Potencia	135 W
Vibraciones	10.000 – 32.000 rpm
Funciones	Perforación, corte, pulido y cepillado.
Accesorios	189 piezas Brazo telescópico Eje flexible
Peso neto | Peso total	0.7 kg | 2.2 kg
Dimensiones con empaque	340 x 218 x 125 mm
Unidades por empaque	
Código	44.191.58

AFILADOR DE MECHAS

TH-SH 3/10

Potencia	55 W
Velocidad	1.500 rpm
Diámetro de broca	3 - 10 mm
Peso neto | Peso total	2.05 kg | 2.25 kg
Dimensiones con empaque	200 x 180 x 125 mm
Unidades por empaque	
Código	42.598.92



Velocidad variable

Spindle lock

Afilador de mechas

Diámetro broca

Mango suave

Soporte y flexible


Antivibración

Detalle

PISTOLA DE CALOR

TC-HA 2000/1

Voltaje	**230 V ~ 50 Hz**
Potencia	**max. 2000 W**
Temperaura aire	**1er ajuste : 150 a 500 l/min** **2do ajuste: 150 a 500 l/min** **3er ajuste: 500 l/min**
Accesorios	**4 boquillas, 1 removedor de pintura**
Más información sobre este artículo: Escanea el código QR	
Peso neto | Peso total	
Dimensiones con empaque	
Unidades por empaque	
Código	**45.201.84**

Temperaura 350º-550º

Control de sobrecalentamiento



Sujeción vertical, para funcionamiento estacionario



Boquilla según uso de trabajo

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

PISTOLA DE CALOR

RT-HA 2000 E

Potencia	2.000 W
Temperaura	50 °C / 120 - 550 l/min 50 - 630 °C / 120 - 550 l/min 50 - 630 °C / 550 l/min
Accesorios	4 boquillas Rasqueteador de pintura Display digital
Peso neto | Peso total	0.9 kg | 1.3 kg
Dimensiones con empaque	260 x 270 x 130 mm
Unidades por empaque	
Código	45.201.92

Indicador digital

Sujeción vertical, para funcionamiento estacionario

Set de boquillas

Amarra cable

LIJADORA ORBITAL

TH-OS 280 E

Potencia	280 W
Velocidad oscilante	0 - 12.000 min ^-1
Superficie abrasiva (de lijado)	230 x 115 mm
Tamaño de papel abrasivo	280 x 115 mm
Circuito oscilante	2 mm
Peso neto | Peso total	2 kg / 2.3 kg
Dimensiones con empaque	345 x 175 x 125 mm
Unidades por empaque	
Código	44.605.27

x

x

x

Recolector de polvo

LIJADORA ORBITAL

RT-OS 30

Potencia	**300 W**
Vibraciones	**14.000 - 22.000 rpm**
Ø Ancho de oscilación	**2.0 mm**
Área de lijado	**115 x 227 mm**
Tamaño de lija	**115 x 280 mm**
Accesorios	**1 Lija** **Adaptador para extractor de polvo** **Caja recuperadora de polvo**
Peso neto | Peso total	**2.4 kg / 2.9 kg**
Dimensiones con empaque	**345 x 175 x 125 mm**
Unidades por empaque	
Código	**44.605.54**

x

Adaptador para extractor de polvo

x

Sujeta cable

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

LIJADORA UNIVERSAL 3 EN 1

TE-XS 28

Potencia	280 W
Vibraciones	0 - 20.000 rpm
Ø Ancho de oscilación	2.0 mm
Área de lijado	Roto orbital: Ø 125 mm Rectangular: 140 x 115 mm Delta: 174 x 105 mm
Accesorios	Base de lijado (roto orbital, delta, rectangular), lijas, adaptador de extractor de polvo
Peso neto | Peso total	2.3 kg / 2.8 kg
Dimensiones con empaque	330 x 125 x 200 mm
Unidades por empaque	
Código	44.191.34

LIJADORA EXCÉNTRICA

TE-RS 40 E

Potencia	400 W
Vibraciones	12000 – 24000 min^{-1}
Ø Ancho de oscilación	Ø 2.5 mm
Área de lijado	Ø 125 mm
Tamaño papel de lija	Ø 125 mm
Accesorios	Recolector de polvo, maleta de transporte.
Peso neto | Peso total	2.0 kg | 2.3 kg
Dimensiones con empaque	435 x 190 x 142 mm
Unidades por empaque	
Código	44.620.00

Base de lijado

Mango suave

Mango ergonómico

Recolector de polvo

Sujeta cable

Adaptador de extractor de polvo

Diseño robusto larga duración

Movimiento rotaivo permite mejor terminación

LIJADORA DE BANDA

TE-BS 75

Potencia	850 W
Velocidad cinta	300 - 400 rpm
Área de lijado	75 x 140 mm
Tamaño de lija	75 x 533 mm
Accesorios	1 lija Adaptador para extractor de caja recuperadora de polvo
Peso neto | Peso total	3.3 kg / 3.8 kg
Dimensiones con empaque	414 x 175 x 175 mm
Unidades por empaque	
Código	44.662.36



x

Recolector de polvo

x

Sujeta cable

CEPILLO

TH-PL 900

Potencia	900 W
Velocidad	16.500 min-1
Profundidad / Ancho	0 - 3 mm / 82 mm
Profundidad de cepillado	15 mm
Peso neto | Peso total	2.95 kg / 3.45 kg
Dimensiones con empaque	320 x 180 x 170 mm
Unidades por empaque	
Código	44.452.84

x

x

Recolector de polvo

x

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

CEPILLO

TE-PL 82

Potencia	850 W
Velocidad	1.500 min-1
Profundidad / Ancho	0 - 3 mm / 82 mm
Rebaje laeral	0 - 18 mm
Accesorios	Guías paralelas Set de cuchillas de repuesto Bolsa de polvo Tope de apoyo en funcionamiento Inversor de desagote de aserrín
Peso neto | Peso total	3.6 kg / 4.0 kg
Dimensiones con empaque	370 x 185 x 200 mm
Unidades por empaque	
Código	43.452.76

x

x



x

Sujeta cable

SIERRA UNIVERSAL CUTMAXX

TE-XC 110

Potencia	730 W
Velocidad	4.300 min^{-1}
Hoja de la sierra	Ø 110 x Ø 22,2 mm
Número de dientes	24
Disco de corte diamantado	Ø 110 x Ø 22,2 mm
Profundidad de corte a 90°	0 - 33 mm
Accesorios	Disco de diamante, hoja de sierra, guía paralela, bolso
Peso neto | Peso total	3.0 kg | 4.34 kg
Dimensiones con empaque	420 x 270 x 235 mm
Unidades por empaque	
Código	43.310.00

Varias aplicaciones

Adaptador de extracción de polvo

Cable robusto



Luz LED para guía de corte

Einhell Germany AG

SIERRA CIRCULAR UNIVERSAL CUTMAXX

Corta lo que quieras!

	CUT-MAXX		
METAL (ACERO, ALUMINIO)	✓	–	✓
MADERA, PLÁSTICOS	✓	✓	–
PIEDRA, AZULEJOS	✓	–	✓
YESO	✓	–	–
CORTE EXACTO	✓	✓	–
CORTE Y ACABADO PERFECTO	✓	✓	–
BAJA SUCIEDAD	✓	✓	–
SEGURIDAD	✓	✓	–

Mira el video de aplicación – escanea el código QR:

SIERRA CIRCULAR

TH-CS 1600

Potencia	1.500 W
Velocidad	4.500 min-1
Hoja de la sierra	184 x 16 mm
Número de dientes	24
Profundidad de corte a 90º	63 mm
Accesorios	Hoja sierra
Peso neto | Peso total	4,7 kg
Dimensiones con empaque	355 x 255 x 270 mm
Unidades por empaque	
Código	44.720.56

DISCO UNIVERSAL

para TE-XC 110/1
Plático, acero, madera, gypsum
24 dientes |
Ø 110 mm x Ø 22.2 x 1.4 mm

Código 45.020.15
Unidades empaque 160

DISCO DIAMANTADO

para TE-XC 110/1
Piedra, tiles
Ø 110 x Ø 22.2 mm

Código 45.020.16
Unidades empaque 160



TCT Hoja

para RT-CS 190/1, TH-CS 1400/1
24 dientes | Ø 190 x Ø 30 x 2.5 mm

Código 45.021.43
Unidades empaque 40

Encontrarás una gran variedad de hojas y otros accesorios en:

kwb

www.kwb.eu

x

x



Llave para cambio de hoja

x

SIERRA CIRCULAR

TE-CS 190/1

Potencia	1.500 W
Velocidad	5.500 rpm
Profundidad de corte 45º	48 mm
Profundidad de corte 90º	66 mm
Diámetro de disco	190 x 30 x 24 dientes
Accesorios	Guía paralela Llave para cambio de hoja de sierra
Peso neto | Peso total	5.2 kg | 6.5 kg
Dimensiones con empaque	408 x 275 x 280 mm
Unidades por empaque	
Código	43.309.73

x

x

Llave para cambio de hoja

Ajuste sin herramientas

SIERRA CIRCULAR

RT-JS 85

Potencia	750 W
Corte biselado máx.	45º
Velocidad cuchilla	800 - 3.000 rpm
Profundidad de perforado (madera)	85 mm
Profundidad de perforado (plástico)	12 mm
Profundidad de perforado (metal)	8 mm
Acción pendular	4 niveles (3 + 0)
Altura de elevación máx.	23 mm
Accesorios	Guía paralela Adaptador extractor de polvo 3 hojas de corte
Peso neto | Peso total	2.5 kg | 3.0 kg
Dimensiones con empaque	310 x 230 x 95 mm
Unidades por empaque	
Código	43.210.88

x

Guía paralela

x

Luz LED

SIERRA SABLE

TE-AP 1050 E

Potencia	1050 W
Carreras por minuto	2.700 rpm
Profundidad de corte (madera/acero)	200 / 20 mm
Acción pendular	2 niveles
Altura de elevación máx.	29 mm
Espesor hoja de sierra	0.8 – 1.5 mm
Accesorios	Hoja de sierra para madera (largo 150 mm)
Peso neto | Peso total	3.9 kg | 4.6 kg
Dimensiones con empaque	545 x 235 x 98 mm
Unidades por empaque	
Código	43.261.37

REBAJADORA

TE-RO 55

Potencia	1.200 W
Velocidad	11.000 - 30.000 rpm
Altura de elevación máx.	55 mm
Pinza	6 , 1/4 y 8 mm
Accesorios	Guía paralela, compás, módulo de copiado, llave, pinzas (6 mm, 1/4", 8 mm)
Peso neto | Peso total	3.25 kg | 4.4 kg
Dimensiones con empaque	280 x 278 x 172 mm
Unidades por empaque	
Código	43.504.93

Control electrónico de velocidades

Diseño ergonómico

Guía paralela

Guarda cable

Cambio de hoja sin herramientas

Ajustes sin necesidad de herramientas

7 velocidades

Protector de broca con difusor de polvo

HERRAMIENTAS **ESTACIONARIAS**

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

INGLETEADORA

TH-MS 2513 L

Potencia	1600 W
Velocidad	4000 min^{-1}
Sierra de corte	Ø 250 x Ø 30 mm
Número de dientes	48
Mesa ajustable	-45º a +45º
Mitre cut	0º a 45º a the left
Ancho máximo de corte	130 x 75 mm (a 90°)
Peso neto | Peso total	9.1 kg | 11.1 kg
Dimensiones con empaque	535 x 400 x 410 mm
Unidades por empaque	1
Código	43.008.50

SIERRA INGLETEADORA TELESCÓPICA

TH-SM 2534 Dual

Potencia	2.350 W
Velocidad	4000 min^-1
Hoja de sierra	Ø 250 x Ø 30 mm
Número de dientes	45
Corte biselado / Rango giraorio	-45º - +45º
Ancho de corte 90º x 90º	340 x 75 mm
Ancho de corte 90º x 45º	240 x 75 mm
Ancho de corte 45º x 90º	340 x 42 mm
Ancho de corte 45º x 45º	42 x 240 mm
Peso neto | Peso total	14.8 kg | 19.5 kg
Dimensiones con empaque	800 x 575 x 455 mm
Unidades por empaque	
Código	43.008.26

Ángulos de corte precisos


Incluye guía láser

Ajustable para grandes piezas



Cortes precisos

Soporte para piezas de gran dimensión

Incluye disco de sierra de gran calidad

Láser

Sierra de corte

DRAG, CROSSCUT AND MITRE SAW

TE-SM 2534 DUAL

INCLUYE E-STAND

NUEVO!

Potencia	1800 W
Velocidad	5100 min^{-1}
Sierra de corte	Ø 250 x Ø 30 mm
Número de dientes	48
Rango giratorio	-47° a +47°
Mitre cut	-45° a +45°
Ancho máximo de corte	310 x 90 mm (a 90°)
Peso neto | Peso total	15.8 kg | 18.3 kg
Dimensiones con empaque	905 x 360 x 605 mm
Unidades por empaque	1
Código	43.008.70

Ajustable para grandes piezas



Cortes precisos

Láser

Sierra de corte

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

SIERRA DE MESA

TH-TS 1725 U

Potencia	1.700 W
Velocidad	6.500 rpm
Hoja de sierra	Ø250 x Ø30
Cantidad de dientes	24
Rango giraorio	0º - 45º
Tope de corte	2 x 0º - 45º
Base de trabajo (máx.)	610 (930) x 445 (945) mm
Peso neto | Peso total	15.3 kg | 29.4 kg
Dimensiones con empaque	705 x 580 x 360 mm
Unidades por empaque	
Código	43.406.38

SIERRA DE MESA

TE-TS 1825/1 U

Potencia	1.800 W
Velocidad	5.700 rpm
Hoja de sierra	Ø250 x Ø30
Cantidad de dientes	24
Rango giraorio	0º - 45º
Tope de corte	2 x 0º - 45º
Base de trabajo (máx.)	625 (1.025) x 440 (940) mm
Peso neto | Peso total	33.4 kg | 37.0 kg
Dimensiones con empaque	750 x 575 x 410 mm
Unidades por empaque	
Código	43.406.37

Seguro

XX

XX

XX



XX

Láser

XX

Adaptador para extractor de polvo

SIERRA SIN FIN

TE-SB 250 U

CON BASE

Potencia	420 W
Velocidad	1.400 rpm
Hoja de sierra	1.700 x 9.5 x 0.35 / 6t / 25.4 mm
Altura / profundidad de corte	120 mm (90º) / 245 mm
Rango giraorio	0º - 45º
Base de trabajo	300 x 300 mm
Peso neto | Peso total	32.8 kg | 35.0 kg
Dimensiones con empaque	880 x 450 x 410 mm
Unidades por empaque	
Código	43.080.31

TILE CUTTING MACHINE

TH-TC 618

Potencia	600 W S2 10 min
Velocidad	2950 min^{-1}
Max. cutting thickness	35 mm (90°), 22 mm (45°)
Disco diamante	Ø 180 x Ø 25.4 mm
Protection class	IP 54
Rango giratorio	0º a 45º
Base de trabajo	330 x 360 mm
Peso neto | Peso total	8.3 kg | 9.1 kg
Dimensiones con empaque	385 x 350 x 195 mm
Unidades por empaque	1
Código	43.011.80

XX

XX

Ajuste de tabla

Cortes precisos

XX

XX

Libre de polvo

Sujeta cable

CORTA CERÁMICOS

TE-TC 620 U

Potencia	900 W
Velocidad	2.950 rpm
Disco diamante	Ø 200 x Ø 25.4 mm (turbo)
Largo / Esp. de corte	620 mm / 300 mm (90°)
Rango giraorio	0 - 45°
Base de trabajo	610 x 325 mm
Peso neto | Peso total	35.8 kg | 38.6 kg
Dimensiones con empaque	1013 x 455 x 460 mm
Unidades por empaque	
Código	43.012.94



Patas plegables



Altura ajustable

Fácil de transportar

Pump guard cage

Einhell Germany AG

DISCO DIAMANTADO

para TH-TC 618, RT-TC 430 U
Ø 180 x Ø 25.4 mm

Código 43.011.70
Unidades empaque 1

DISCO DIAMANTADO TURBO

para RT-TC 430 U, TH-TC 618
Ø 180 x Ø 25.4 mm

Código 43.011.76
Unidades empaque 1



DISCO DIAMANTADO TURBO

para RT-TC 520 U, TE-TC 620 U
Ø 200 x Ø 25.4 mm

Código 43.011.75
Unidades empaque 1



ESMERIL Y LIJADORA DE BANCO

TH-US 240

Potencia	240 W
Velocidad	2950 rpm
Tamaño disco	Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm
Dimensiones lija	50 x 686 mm
Velocidad de la cinta	900 m/min
Peso neto | Peso total	7.3 kg | 8.2 kg
Dimensiones con empaque	410 x 340 x 215 mm
Unidades por empaque	1
Código	44.661.50

Diseño robusto

Protección de chispa

Sistema inclinable para lijar

Aplicación de esmerilado y lijado

AMOLADORA DE BANCO

TH-BG 150

Potencia	150 W
Velocidad	2.950 rpm
Tamaño de disco	Ø 150 x Ø 12,7 x 16 mm
Peso neto | Peso total	5.7 kg | 6.5 kg
Dimensiones con empaque	295 x 205 x 205 mm
Unidades por empaque	
Código	44.125.70

Diseño robusto

Protección de chispa



Aplicación

Baja vibraci´´ón

AMOLADORA DE BANCO

TH-XG 75 Kit

Potencia	120 W
Velocidad	0 - 9.900 rpm
Piedra de lijar	Ø75 x Ø10 x 20 mm
Descripción	Ajuste de velocidad de rotación electrónica
Accesorios	Flexible, minitorno, kit de 100 acc.
Peso neto | Peso total	3.1 kg | 3.5 kg
Dimensiones con empaque	278 x 218 x 190 mm
Unidades por empaque	
Código	44.125.60

Ajuste de velocidad

5 funciones

Fino pulido

Rueda

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

ASPIRADORAS

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene co

ASPIRADORA POLVO / AGUA

TH-VC 1820 S

Potencia	1.250 W
Poder de succión	180 mbar
Largo manguera	1.5 m
Diámetro manguera	36 mm
Capacidad tanque	20 l, acero inoxidable
Nivel de ruido	80 db
Peso neto | Peso total	4.7 kg | 5.67 kg
Dimensiones con empaque	330 x 330 x 460 mm
Unidades por empaque	
Código	23.421.68

Sopla y aspira

Función de carro

Sujeta cable

Ruedas

ASPIRADORA POLVO / AGUA

TE-VC 1820

Potencia	750 W
Poder de succión	180 mbar
Largo manguera	2.5 m
Diámetro manguera	36 mm
Capacidad tanque	20 l
Nivel de ruido	70 db
Peso neto | Peso total	7.7 kg | 9.2 kg
Dimensiones con empaque	355 x 364 x 524 mm
Unidades por empaque	
Código	23.423.42

Eco Power

Sopla y aspira

Sujeta cable

Interruptor

Einhell Germany AG

FILTRO DE PAPEL
para TE-VC 1820

Código 43.111.18
Unidades empaque

FILTRO PARA ASPIRADORA
para TE-VC 1820

Código 43.111.18
Unidades empaque

FILTRO DE AGUA ASPIRADORA
para TE-VC 1820

Código 43.111.18
Unidades empaque

FLEXIBLE
para TE-VC 1820

Código 43.111.18
Unidades empaque

BOLSA DE PAPEL
para TE-VC 1820

Código 43.111.18
Unidades empaque

ECO-Power

Technical know-how for the well-being of our environment

Each of us is responsible for the environment in which we live. With know-how and technology we want a make efficient use of energy. ECO Power stands for the use of efficient technology. We exploit every possibility for appreciably improving the raio of energy input and yield in all our products.

ECO Power stands for:
- Optimised energy efficiency – high performance with low energy consumption
- Intelligent, technically sophisticaed product development
- High-quality components
- Well-conceived product design

Extreme Durability:
- **High-quality components**
- **First-class workmanship**
- **Long life – guaranteed!**

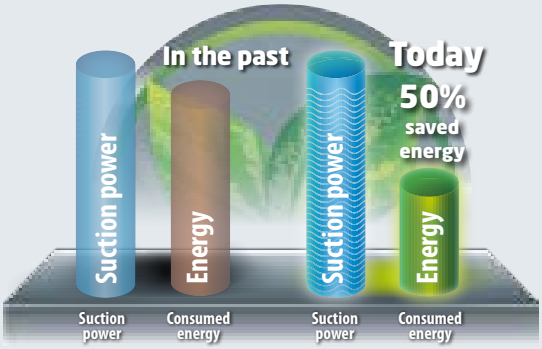

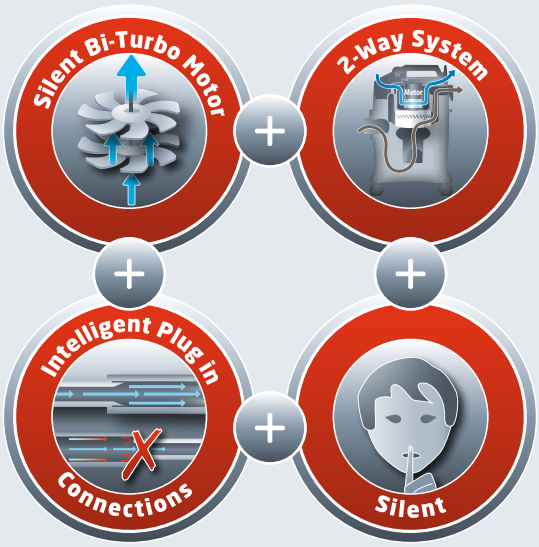

ASPIRADORA POLVO / AGUA

TE-VC 2230 SA

Potencia	1150 W
Capacidad de succión	220 mbar
Enchufe hembra	2250 W
Largo manguera	3.0 m
Diámetro manguera	36 mm
Capacidad estanque	30 l
Nivel de ruido	74 dB(A)
Peso neto | Peso total	10.2 kg | 13.1 kg
Dimensiones con empaque	468 x 384 x 630 mm
Unidades por empaque	1
Código	23.423.63

Función de carro

Salida de interruptor automático

Drenaje de agua

Porta accesorios

ASPIRADORA POLVO / AGUA

TE-VC 2340 SA

Potencia	1200 W
Capacidad de succión	230 mbar
Enchufe hembra	2250 W
Largo manguera	3.0 m
Diámetro manguera	36 mm
Capacidad estanque	40 l
Nivel de ruido	74 dB(A)
Peso neto | Peso total	10.85 kg
Dimensiones con empaque	465 x 376 x 752 mm
Unidades por empaque	1
Código	23.423.80

GENERADOR

TC-PG 2800/1

Tipo de generador	Sincrono
Frecuencia	50 Hz
Potencia	2.800 W
Tiempo de funcionamiento	13.6 h
Motor	108 cm3
Velocidad	3.000 min
Capacidad depósito combustible	15 l
Peso neto | Peso total	41.75 kg
Dimensiones con empaque	620 x 410 x 475 mm
Unidades por empaque	
Código	41.524.82

Blowing function

Water drain plug

XX

XX

Cable hook

Mobile

XX

XX

COMPRESORES

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

COMPRESOR

BT-AC 180 Kit

Potencia	1.100 W
Motor	1.5 Hp
Velocidad	3.550 1/min
Flujo de aire	180 L/min
Presión	8 bar
Peso neto | Peso total	5.75 kg | 6.5 kg
Dimensiones con empaque	470 x 120 x 335 mm
Unidades por empaque	
Código	40.205.18

XX

XX

Mango

XX

COMPRESOR

BT-AC 230/24

Potencia	1.500 W
Motor	2 Hp
Velocidad	2.850 1/min
Flujo de aire	206 L/min
Tanque	24 l
Presión	8 bar
Peso neto | Peso total	24.8 kg | 26.7 kg
Dimensiones con empaque	595 x 270 x 605 mm
Unidades por empaque	
Código	40.103.54



XX

Mango

Rueda

XX

COMPRESOR

TE-AC 230/24

AIR POWER +25% 10 bar

LA LÍNEA DE COMPRESORES CON UN 25% MÁS DE POTENCIA

10 bar tanque de presión, en ves de los usuales 8 bar, hacer que la línea de compresores Einhell, sea reconocida en el mercado. Mientras los compresores comunes alcanzan su máximo rendimiento, los compresores Einhell súper air power recién comienzan a mostrar de lo que están hechos. Las ventajas que ofrece son inimaginables, tanto para su uso como en accesorios.

CON SUPER AIR POWER UD TRABAJA:

- Más eficiente
- Más rápido
- Con mayor versailidad

+25%
más energía

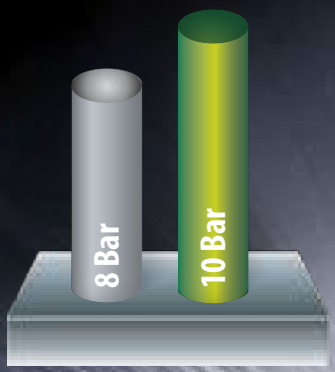

10 YEARS WARRANTY AGAINST RUSTING THROUGH

Potencia	1500 W S1
Flujo de aire	230 l/min
Potencia de salida	a 0 bar: 132 l/min a 4 bar: 102 l/min a 7 bar: 83 l/min
Tanque	24 l
Velocidad	2850 min^{-1}
Velocidad de bomba	2850 min^{-1}
Presión de trabajo	max. 8 bar
Número de cilindros	1
Peso neto | Peso total	22.9 kg | 25.7 kg
Dimensiones con empaque	590 x 280 x 630 mm
Unidades por empaque	1
Código	40.104.60

Motor larga vida

Numerosas aplicaciones

Fácil de transportar


Drenaje

COMPRESOR

TE-AC 270/50/10

Potencia	1800 W S1
Flujo de aire	270 l/min
Potencia de salida	a 0 bar: 140 l/min a 4 bar: 127 l/min a 7 bar: 100 l/min
Tanque	50 l
Velocidad	2850 min^{-1}
Velocidad de bomba	2850 min^{-1}
Presión de trabajo	max. 10 bar
Número de cilindros	1
Peso neto | Peso total	33.7 kg | 36.8 kg
Dimensiones con empaque	780 x 325 x 718 mm
Unidades por empaque	1
Código	40.104.40

Motor larga vida

Numerosas aplicaciones

Fácil de transportar

Indicaciones fáciles de leer

MÁS OPCIONES, MAS PERPECTIVA!

Los gráficos, en los tanques de los compresores, indican los diferentes usos.

- PISTOLAS DE SOPLADO
- INFLADOR DE LLANTAS
- PISTOLA SPRAY
- PISTOLA AOMIZADORA DE PINTURA
- AORNILLADOR DE MARTILLO
- BARRAS PULIDORAS
- SET DE GRAPAS Y CLAVOS
- ESMERIL / LIJADOR
- SET MARTILLO CINCEL
- PISTOLA AOMIZADORA A CHORRO Y A SUCCIÓN

COMPRESOR

TE-AC 400/50/10

10 YEARS WARRANTY AGAINST RUSTING TROUGH

CE

Potencia	2600 W S2 30 min
Flujo de aire	400 l/min
Potencia de salida	a 0 bar: 241 l/min a 4 bar: 208 l/min a 7 bar: 175 l/min
Tanque	50 l
Velocidad	2850 min^{-1}
Velocidad de bomba	2850 min^{-1}
Presión de trabajo	max. 10 bar
Número de cilindros	2
Peso neto | Peso total	40.2 kg | 43.8 kg
Dimensiones con empaque	800 x 360 x 730 mm
Unidades por empaque	1
Código	40.104.70

Motor larga vida

Numerosas aplicaciones

Fácil de transportar

Gran entrega de aire

PISTOLA DE PINTURA PROFESIONAL



Código 41.330.30
Unidades empaque 1

KIT DE AIRE COMPRIMIDO

Compatible con todos los compresores. 5 piezas.

Código 41.327.20
Unidades empaque

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICO / KIT

DSS 260/2

Código 41.389.10
Unidades empaque

MINITORNO NEUMÁTICO / KIT

DSL 250/2

Código 41.385.20
Unidades empaque

CLAVADORA NEUMÁTICA / KIT

DTA 25/2

Código 41.377.55
Unidades empaque

CLAVOS

15 mm
compatible con DTA 25 / 2



Código 41.378.70
Unidades empaque 1

CLAVOS

25 mm
compatible con DTA 25 / 2



Código 41.378.71
Unidades empaque 1

Einhell Germany AG

CLAVOS
40 mm,
compatible con DTA 25 / 2



Código 41.378.72
Unidades empaque 1

CLAVOS
50 mm
compatible con DTA 25 / 2



Código 41.378.73
Unidades empaque 1

FILTRO REDUCTOR DE PRESIÓN
R 1/4"

Código 41.342.00
Unidades empaque 1

FILTRO REDUCTOR DE PRESIÓN
R 3/8"

Código 41.341.00
Unidades empaque 1

FILTRO / LUBRICADOR
COMBI R 1/4"

Código 41.350.01
Unidades empaque 1

FILTRO / LUBRICADOR
COMBI R 3/8"

Código 41.350.00
Unidades empaque 1

MANGUERA
15 M

Código 41.382.00
Unidades empaque 1

MANGUERA
15 M

Código 41.382.10
Unidades empaque 1

MANGUERA DE AIRE NEUMÁTICA
9 m + 1 m

Código 41.380.00
Unidades empaque 1

ACOPLE
R 1/4"

Código 41.392.06
Unidades empaque 1

ACOPLE
R 3/8"

Código 41.392.05
Unidades empaque 1

ACOPLE
9 mm



Código 41.393.02
Unidades empaque 1

POWER X-CHANGE
JARDÍN

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

CORTADORA DE CÉSPED INALÁMBRICA
GE-CM 36 Li

POWER X CHANGE

CE

Batería	2 x 18 V / 3.0 Ah / Master Batery
Máximo tiempo funcionamiento	30 min
Tiempo de carga	1 h
Velocidad	3.000 min-1
Ancho de corte	36 cm
Capacidad caja recolectora	40 l
Diámetro ruedas delanteras	145 mm
Diámetro ruedas traseras	220 mm
Ajuste de altura de corte	6 ajustes / 25-75 mm / central
Peso neto | Peso total	16.9 kg | 19.5 kg
Dimensiones con empaque	765 x 490 x 370 mm
Unidades por empaque	1
Código	34.130.74

Mango ajustable

Plegable



Descarga

6 alturas de ajuste

BORDEADORA INALÁMBRICA

GE-CT 18 Li Solo

POWER X CHANGE

CE

Batería	18 V Li-Ion / 1.5 Ah / Master Batery
Velocidad	8.500 rpm
Tiempo de carga	40 min.
Diámetro de corte	240 mm
Peso neto | Peso total	1.8 kg | 2.4 kg
Dimensiones con empaque	960 x 190 x 110 mm
Unidades por empaque	4
Código	34.111.86

Motor puede ser ajustado en 5 ángulos

Motor puede ser rotado +/- 90º

Mango suave

Mango adaptable

Einhell Germany AG

POWER X-CHANGE
Power-X-C 18V 1,5Ah

Código 45.113.74
Unidades empaque 12

POWER X-CHANGE
Power-X-C 18V 3Ah

Código 45.113.85
Unidades empaque 12

POWER X-Cargador
Power-X-C 18V 30 min

Código 45.120.29
Unidades empaque 8

Starter Kit PXC
Batería 1.5 Ah y cargador de alta velocidad 18 V
Tiempo de carga 30 min

NUEVO

Código 45.120.33
Unidades empaque 12

CORTA CERCO INALÁMBRICO

GE-CH 1846 Li Solo

POWER X CHANGE

CE

Batería	18 V Li-Ion / 1.5 Ah / Master Batery
Longitud de corte	460 mm
Longitud de espada	520 mm
Distancia entre dientes	15 mm
Máx. espesor de corte	11 mm
Cortes por minuto	2.200
Tiempo de carga	60 min
Peso neto | Peso total	2.2 kg | 2.8 kg
Dimensiones con empaque	1005 x 130x 170 mm
Unidades por empaque	4
Código	34.106.49

Metal gear

2 mangos



Espada

Liviana

SOPLADOR DE HOJAS INALÁMBRICO

GE-CL 18 Li Solo

POWER X CHANGE

CE

Batería	18 V Li-Ion / 1.5 Ah / Master Batery
Velocidad	12.000 rpm
Flujo de aire de soplado	210 km/h
Tiempo de carga	10 min
Peso neto | Peso total	1.4 kg | 1.8 kg
Dimensiones con empaque	490 x 155 x 182 mm
Unidades por empaque	8
Código	34.335.09

Flujo de aire

Liviana

Mango suave

Aplicación

HERRAMIENTAS
JARDÍN

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA
RG-EM 1233

Potencia	1.250 W
Ajuste de altura de corte	5 niveles 20-60 mm
Ancho de corte	330 mm
Capacidad caja recolectora	30 litros
Diámetro ruedas delanteras	135 mm
Diámetro ruedas traseras	135 mm
Para superficies de césped hasta	300 m2
Peso neto | Peso total	11.1 kg | 12.7 kg
Dimensiones con empaque	675 x 382 x 290 mm
Unidades por empaque	
Código	34.001.91

Mango de agarre

Ajuste

Sujeta cable

Descarga

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA

RG-EM 1536 HW

Potencia	1.500 W
Ajuste de altura de corte	6 niveles 25-75 mm
Ancho de corte	360 mm
Capacidad caja recolectora	40 litros
Diámetro ruedas delanteras	145 mm
Diámetro ruedas traseras	220 mm
Para superficies de césped hasta	600 m2
Peso neto | Peso total	13.3 kg | 15.5 kg
Dimensiones con empaque	765 x 490 x 370 mm
Unidades por empaque	
Código	34.002.92

CORTADORA DE CÉSPED A EXPLOSIÓN

GC-PM 46 HW

Motor	4 tiempos, refrigerado, ecológico
Potencia	2.17 kW, 3 Hp a 2.800 rpm
Ajuste de altura de corte	6 niveles 25-85 mm
Ancho de corte	460 mm
Capacidad caja recolectora	65 litros
Diámetro ruedas delanteras	204 mm
Diámetro ruedas traseras	280 mm
Para superficies de césped hasta	1.200 m2
Peso neto | Peso total	33.3 kg | 36.8 kg
Dimensiones con empaque	850 x 570 x 460 mm
Unidades por empaque	
Código	34.044.80

Mango de agarre

ajuste

Compacta

Ajuste de altura

Ruedas altas

Sujeta cable



Descarga

Ajuste de altura central

CORTADORA DE CÉSPED A EXPLOSIÓN

GC-PM 46 S HW

3 EN 1 AUTOPROPULSADA

Motor	4 tiempos, refrigerado, ecológico
Potencia	2.17 kW, 3 Hp a 2.800 rpm
Ajuste de altura de corte	6 niveles 25-85 mm
Ancho de corte	460 mm
Velocidad de trabajo	2.800 rpm
Diámetro ruedas delanteras	204 mm
Diámetro ruedas traseras	280 mm
Para superficies de césped hasta	1.400 m2
Peso neto | Peso total	37 kg | 41 kg
Dimensiones con empaque	850 x 570 x 460 mm
Unidades por empaque	
Código	34.044.90

CORTADORA DE CÉSPED A EXPLOSIÓN

GE-PM 51 VS B&S ECO

4 EN 1 AUTOPROPULSADA VARIO Velocidad

Motor	190 cm3 eco última generación menos emisión, menor consumo
Potencia	2.4 kW, 3.3 Hp a 2.800 rpm
Ajuste de altura de corte	6 niveles 25-75 mm
Ancho de corte	510 mm
Capacidad caja recolectora	60 litros
Diámetro ruedas delanteras	200 mm
Diámetro ruedas traseras	280 mm
Velocidad de marcha	4 velocidades, 2, 3/3, 6/4, 1 k/h
Para superficies de césped hasta	1.800 m2
Descripción	Easy Start, guardado y plegado vertical, muy fácil limpieza, 10 años de garantía chasis
Peso neto | Peso total	
Dimensiones con empaque	
Unidades por empaque	
Código	34.006.96

Compacta



Ajuste de altura

10 años de garantía chasis

Compartimento



Descarga

Ruedas altas

Plegable

Transportable

BORDEADORA ELÉCTRICA

GC-ET 3023

Potencia	300 W
Diámetro de corte	Ø 230 mm
RPM	11.000 rpm
Diámetro tanza de corte	Ø 1.5 mm
Largo de tanza	6 m
Ajuste de tanza	Alimentación automática
Peso neto | Peso total	1.5 kg | 1.95 kg
Dimensiones con empaque	595 x 185 x 125 mm
Unidades por empaque	
Código	34.020.50

BORDEADORA ELÉCTRICA

GC-ET 4526

Potencia	450 W
Diámetro de corte	Ø 260 mm
RPM	11.000 rpm
Diámetro tanza de corte	Ø 1.6 mm
Largo de tanza	6 m
Ajuste de tanza	Alimentación automática
Peso neto | Peso total	2.5 kg | 2.75 kg
Dimensiones con empaque	1025 X 180 X 155 mm
Unidades por empaque	
Código	34.020.70

Mecanismo de empuje

Mango adicional

Mango

Mecanismo de empuje

Destensador de cable

Fácil de maniobrar

Fácil de maniobrar

Aplicación

BORDEADORA ELÉCTRICA

GE-ET 5027

Potencia	450 W
Diámetro de corte	Ø 260 mm
RPM	11.000 rpm
Diámetro tanza de corte	Ø 1.6 mm
Largo de tanza	6 m
Ajuste de tanza	Alimentación automática
Peso neto | Peso total	2.5 kg | 2.9 kg
Dimensiones con empaque	1025 x 180 x 155 mm
Unidades por empaque	
Código	34.020.80

Mango

Aplicación

Ruedas de apoyo

Fácil de maniobrar

Einhell Germany AG

CARRETEL
para GC-ET 3023

Código 34.056.95
Unidades empaque

CARRETEL
para RG-ET 4530

Código 34.050.55
Unidades empaque

CARRETEL
para GE-ET 4526

Código 34.056.90
Unidades empaque

BORDEADORA A EXPLOSIÓN

GH-PT 2538 AS

Motor	2 tiempos, refrigerado
Potencia	0.75 kW / 25.4 ccm
Diámetro de corte	380 mm
RPM	7.500 rpm
Diámetro de tanza de corte	Ø 2 cm
Largo de tanza	4 m
Ajuste de tanza	Alimentación automática
Peso neto | Peso total	5.7 kg | 7.0 kg
Dimensiones con empaque	1020 x 285 x 270 mm
Unidades por empaque	
Código	34.019.35

DESBROZADORA A EXPLOSIÓN

GH-BC 25 AS

Motor	2 tiempos, refrigerado
Potencia	0.75 kW / 25.4 ccm
Ø de corte con tanza / cuchilla	420 mm / 230 mm
RPM	6.000 rpm
Ø Tanza de corte	Ø 2 mm
Largo de tanza	4 m
Ajuste de tanza	Alimentación automática
Peso neto | Peso total	6.28 kg | 8.63 kg
Dimensiones con empaque	1050 x 280 x 278 mm
Unidades por empaque	
Código	34.019.53

Easy Start



Fácil de guardar

Cómodo arnés

Easy Start

Fácil y preciso

Mango antivibración



Fácil de guardar

Cuchilla de 3 dientes y doble piola

DESBROZADORA COMBUSTIÓN

GH-BC 33-4 S

Motor	4 tiempos
Potencia	1 kW / 33.5 ccm
Ø de corte con tanza / cuchilla	420 mm / 255 mm (3 dientes)
RPM	7.500 rpm
Ø Tanza de corte	Ø 2.5 mm
Largo de tanza	4 m
Ajuste de tanza	Alimentación automática
Peso neto | Peso total	9 kg
Dimensiones con empaque	1130 x 305 x 300 mm
Unidades por empaque	
Código	34.017.38

DESBROZADORA A EXPLOSIÓN

GE-BC 33 AS

PROFESSIONAL

Motor	2 tiempos, refrigerado
Potencia	1 kW / 32.6 ccm
Ø de corte con tanza / cuchilla	460 mm / 255 mm (3 dientes)
RPM	6.400 rpm
Ø Tanza de corte	Ø 2.4 mm
Largo de tanza	6 m
Ajuste de tanza	Alimentación automática
Peso neto | Peso total	9.25 kg | 12.25 kg
Dimensiones con empaque	1070 x 290 x 260 mm
Unidades por empaque	
Código	34.046.00

Mango

Fácil de transportar

Sistema antivibración

Easy Start

Motor

Cómodo arnés

Diseño ergonómico para fácil manejo

Sistema fácil para cambiar accesorios de corte

DESBROZADORA A EXPLOSIÓN

GE-BC 43 AS

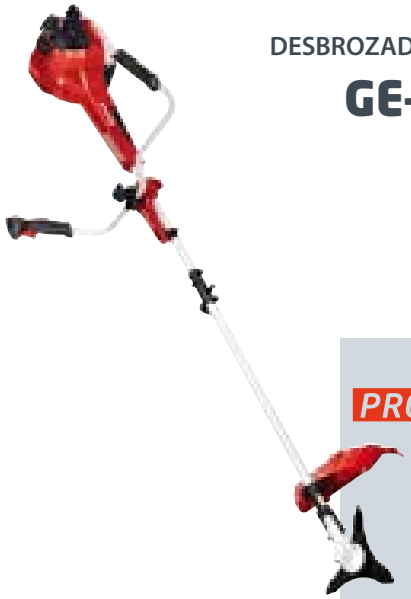

PROFESSIONAL

Intertek GS CE

Motor	2 tiempos, refrigerado
Potencia	1.25 kW / 42.7 ccm
Ø de corte con tanza / cuchilla	460 mm / 255 mm (3 dientes)
Ø Tanza de corte	Ø 2.4 mm
Largo de tanza	6 m
Ajuste de tanza	Alimentación automática
Peso neto | Peso total	10.5 kg | 12.4 kg
Dimensiones con empaque	1080 x 290 x 280 mm
Unidades por empaque	
Código	34.046.10

Sistema antivibración

Easy Start

Sistema fácil para cambiar accesorios de corte

Diseño ergonómico para fácil manejo

CUCHILLA
para GE-BC 33 AS

Código 34.052.30
Unidades empaque

TANZA
para GE-BC 33 AS

Código 34.052.40
Unidades empaque

CUCHILLA
para GE-BC 43 AS

Código 34.052.30
Unidades empaque

TANZA
para GE-BC 43 AS

Código 34.052.40
Unidades empaque

CORTA CERCO ELÉCTRICO

GE-EH 6056

Potencia	600 W
Longitud de espada	560 mm
Longitud de corte	520 mm
Espacio entre dientes	25 mm
Máx. espesor de corte	21 mm
Cortes por minuto	3.200 1/min
Peso neto | Peso total	3.9 kg | 4.5 kg
Dimensiones con empaque	1175 x 200 x 222 mm
Unidades por empaque	
Código	34.037.54

CORTA CERCO A EXPLOSIÓN

GE-PH 2555 A

Motor	2 tiempos, refrigerado
Capacidad de motor	0.85 kw / 24.5 cm3
Longitud de espada	610 mm
Longitud de corte	550 mm
Distancia entre dientes	28 mm
Máx. espesor de corte	19 mm
Cortes por minuto	1.900 1/min
Peso neto | Peso total	5.45 kg | 7.1 kg
Dimensiones con empaque	1120 x 240 x 220 mm
Unidades por empaque	
Código	34.038.35

Mango girable

Cuchillas diamantadas

Auto choke



Mango abatible de 90° a 180°

Sujeta cable

XX



Cuchillas diamantadas

Mango ergonómico para cortes horizontales y verticales

SOPLA ASPIRADORA

GE-EL 1800 E

Potencia	2.700 W
Flujo de aire de soplado	máx. 300 km/h
Poder de succión	18 m3/min
Velocidad	6.000 - 12.000 min-1
Capacidad bolsa recolectora	50 l
Velocidad de trituración	1:12
Peso neto | Peso total	6.2 kg | 8.5 kg
Dimensiones con empaque	320 x 360 x 555 mm
Unidades por empaque	
Código	34.332.23

ELECTROSIERRA INALÁMBRICA

GH-EC 2040

Potencia	1.800 W
Velocidad sin carga	7.800 min ^-1
Longitud	356 mm
Longitud de corte máx.	325 mm
Velocidad de corte cadena de la sierra	13.5 m/s
Volumen	160 ml
Peso neto | Peso total	5.8 kg | 6.8 kg
Dimensiones con empaque	530 x 215 x 275 mm
Unidades por empaque	
Código	45.017.23



XX

Mango girable

Detención

Sujeta cable

XX

Fácil de transportar

Drenaje

Ajuste sin herramientas

MOTOSIERRA

GH-PC 1535 TC

Motor	**2 tiempos, refrigerado**
Cilindrada	**41 cm3**
Potencia	**1.5 kW**
Volumen nafta / aceite / cadena	**260 / 210 mL**
Longitud	**350 mm**
Longitud de corte máx.	**335 mm**
Velocidad de corte cadena	**21 m/s**
Descripción	**Autochoque, lubricación automática, cambio y ajuste de cadena sin herramientas.**
Peso neto | Peso total	**5.55 kg | 6.6 kg**
Dimensiones con empaque	**440 x 260 x 280 mm**
Unidades por empaque	
Código	**45.018.20**

Tensión y cambio de cadena sin herramientas

Diseño anti-vibración

Easy Start



Partida rápida

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

MOTOSIERRA

BG-PC 4040

Motor	2 tiempos, refrigerado
Potencia	1.5 kW
Cilindrada	40,1 ccm
Largo de espada	40 cm
Largo de corte	35 cm
Capacidad de tanque	210 ml
Velocidad de corte	21 m/s
Descripción	Autochoque y partida rápida, freno de cadena en caso de rebote, funda guarda cadena, sistema antivibración, lubricación automática.
Peso neto | Peso total	5.55 kg | 6.6 kg
Dimensiones con empaque	440 x 260 x 280 mm
Unidades por empaque	
Código	45.018.20

ESPADA
para BG-PC 4040

Código 45.001.56
Unidades empaque

CADENA
para BG-PC 4040

Código 45.001.76
Unidades empaque

ESPADA
para BG-PC 5045

Código 45.001.61
Unidades empaque

CADENA
para BG-PC 5045

Código 45.001.81
Unidades empaque

Diseño antivibración

Ajuste sin herramientas



Partida rápida

Freno de cadena

MOTOSIERRA

BG-PC 5045

Motor	2 tiempos, refrigerado
Potencia	2.2 kW
Cilindrada	50.1 ccm
Largo de espada	45 cm
Largo de corte	44 cm
Capacidad de tanque	260 ml
Velocidad de corte	21 m/s
Descripción	Autochoque y partida rápida, freno de cadena en caso de rebote, funda guarda cadena, sistema antivibración, lubricación automática.
Peso neto | Peso total	7.2 kg | 8.6 kg
Dimensiones con empaque	470 x 270 x 330 mm
Unidades por empaque	
Código	45.013.79

Funda guarda cadena

Diseño ergonómico

Diseño antivibración

Freno de cadena

HIDROLAVADORAS

Note: For safe handling of the products please refer a the instructions in the opePotencia manual.

HIDROLAVADORA

BT-HP 1435

Potencia	2.000 W
Presión	140 bar/max
Temperaura máx. del agua	40 °C
Presión máx. de entrada de agua	6 bar
Longitud	5 m
Volumen	1.1 L
Peso neto | Peso total	7.5 kg | 10.2 kg
Dimensiones con empaque	585 x 310 x 295 mm
Unidades por empaque	
Código	41.404.82

HIDROLAVADORA INALÁMBRICA

TC-HP 1334

NUEVO!

incl. Easy pack

Potencia	1300 W S1
Presión máxima	100 bar
Caudal	340 l/h
Alcance	3 m hose + 5 m power cable
Accesorios	Easy pack
Peso neto | Peso total	5.3 kg | 5.8 kg
Dimensiones con empaque	250 x 210 x 470 mm
Unidades por empaque	1
Código	41.407.10



Funciones

Ruedas

Portable

Práctica

Sujeta cable

XX

With Jet-Click separaor – for easy atachment of the nozzles a the device

Sujeta cable

HIDROLAVADORA

TC-HP 1538 PC

NUEVO!

incl. Easy pack + Basic pack

Potencia	1500 W S1
Presión máxima	110 bar
Caudal	380 l/h
Alcance	5 m hose + 5 m power cable
Accesorios	Easy pack + Basic pack
Peso neto | Peso total	8.3 kg | 9.3 kg
Dimensiones con empaque	325 x 310 x 635 mm
Unidades por empaque	1
Código	41.407.20

Compacta

Práctica

With Jet-Click separaor – for easy atachment of the nozzles a the device

Sujeta cable

HIDROLAVADORA

TC-HP 2042 PC

NUEVO!

inkl. Easy Paket + Basic Paket

Potencia	2000 W S1
Presión máxima	150 bar
Caudal	420 l/h
Alcance	6 m hose + 5 m power cable
Accesorios	Easy pack + Basic pack
Peso neto | Peso total	9.0 kg | 10.0 kg
Dimensiones con empaque	325 x 310 x 635 mm
Unidades por empaque	1
Código	41.407.30

Compacta

Práctica

With Jet-Click separaor – for easy atachment of the nozzles a the device

Sujeta cable

BOMBAS

Nota: Para el manejo seguro de la herramienta, por favor lea el manual de instrucciones que viene con la máquina.

BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS

GH-DP 7835

CE

Potencia	780 W
Caudal máximo	15700 l/h / 8 m
Inmersión / Altura máxima	7 m
Conexión manguera	47.8 mm / G 1½
Temperaura máxima	35° C
Longitud línea de alimentación	10 m
Pasa partículas hasta	Ø 35 mm
Peso neto | Peso total	5.1 kg | 5.6 kg
Dimensiones con empaque	220 x 388 x 180 mm
Unidades por empaque	4
Código	41.706.82



Flotador ajustable

Mango guarda cable

Mango de transporte

Sello hermético para larga vida útil

BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS

GH-DP 6315 N

Potencia	630 W
Caudal máximo	17000 l/h / 8 m
Inmersión / Altura máxima	5 m
Conexión manguera	47.8 mm / G 1½
Temperaura máxima	35° C
Longitud línea de alimentación	10 m
Pasa partículas hasta	Ø 15 mm
Peso neto | Peso total	5.6 kg | 6.0 kg
Dimensiones con empaque	220 x 375 x 180 mm
Unidades por empaque	4
Código	41.704.91

Flotador ajustable

Mango guarda cable



Mango de transporte

Sello hermético para larga vida útil

BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS

GH-DP 3730

Potencia	370 W
Caudal máximo	9000 l/h / 5 m
Inmersión / Altura máxima	5 m
Conexión manguera	47.8 mm / G 1½
Temperaura máxima	35° C
Longitud línea de alimentación	10 m
Pasa partículas hasta	Ø 30 mm
Peso neto | Peso total	4.4 kg | 4.8 kg
Dimensiones con empaque	220 x 400 x 180 mm
Unidades por empaque	4
Código	41.704.71



Flotador ajustable

Mango guarda cable

Mango de transporte

Sello hermético para larga vida útil

BOMBA SUMERGIBLE PARA NORIAS

GC-DW 900 N

Potencia	900 W
Caudal máximo	6000 l/h / 32 m
Inmesión / Altura máxima	8 m
Conexión manguera	33.3 mm / G1
Temperaura máxima	35° C
Longitud línea de alimentación	11 m
Peso neto | Peso total	9.3 kg | 9.8 kg
Dimensiones con empaque	245 x 190 x 455 mm
Unidades por empaque	1
Código	41.709.64

BOMBA DE POZO PROFUNDO

GC-DW 1300 N

Potencia	1300 W
Caudal máximo	5000 l/h / 65 m
Inmersión / Altura máxima	20 m
Conexión manguera	47.8 mm / G1 ½
Temperaura máxima	35° C
Longitud línea de alimentación	2 m
Largo de cable	23 m
Peso neto | Peso total	15.9 kg | 17.9 kg
Dimensiones con empaque	207 x 207 x 913 mm
Unidades por empaque	1
Código	41.709.44

3 turbinas para mayor succión

Flotador ajustable



10 turbinas para mayor succión

Panel de encendido con botón de seguridad

Dos gancheras para anclaje

Sello hermético para larga vida útil

Gancheras de anclaje



Hilo metálico

BOMBA JET DE SUPERFICIE

GC-GP 6538

Potencia	650 w
Caudal máximo	3.800 L/h
Altura de levante	36 m
Presión máxima	3.6 bar
Altura succión	8 m
Temperaura de agua máxima	35 °C
Conexión succión	33,3 mm (R1 AG)
Conexión presión	33,3 mm (R1 AG)
Cable	1,4 m / H07RN-F
Peso neto | Peso total	6.15 kg | 7 kg
Dimensiones con empaque	365 x 200 x 275 mm
Unidades por empaque	1
Código	41.802.80

KIT HIDROPACK

GC-WW 6538

Potencia	650 w
Caudal máximo	3.800 L/h
Altura de levante	36 m
Presión máxima	3.6 bar
Altura succión	8 m
Temperaura de agua máxima	35 °C
Conexión succión	33,3 mm (R1 AG)
Conexión presión	33,3 mm (R1 AG)
Volumen tanque	20 l
Cable	1.4 m / H07RN-F
Peso neto | Peso total	10.38 kg | 12.46 kg
Dimensiones con empaque	535 x 300 x 520 mm
Unidades por empaque	1
Código	41.731.90

Asa de transporte

Drenaje de agua

Tapón de llenado de agua



Drenaje de agua

Tapón de llenado de agua



Interruptor Encedido/Apagado

Manómetro

Tanque de 20 litros

Einhell Germany AG

Einhell Argentina S.A.
Acceso norte Ramal Pilar Km 40,2
Colectora. Av. 12 de Octubre 1824
(1629) Del Visa Pcia.
Provincia de Buenos Aires CP (1629)

+54 02320 302100

+54 02320 301800

www.einhell.com.ar

servicio.argentina@einhell.com

Einhell